

BY

betatherm: design and function




Konštrukcia typu BY zhoduje sa s typom BE. Rozdiel je, že rúry radiátorov sú okruhle zohnuté, a je vyrobené so špeciálnymi predĺženými profilmi.

Výber vo veľkosti: - 5 výšky - 3 šírky

Pripojenie: 4 ks G 1/2"

Prevádzkový tlak: 10 bar

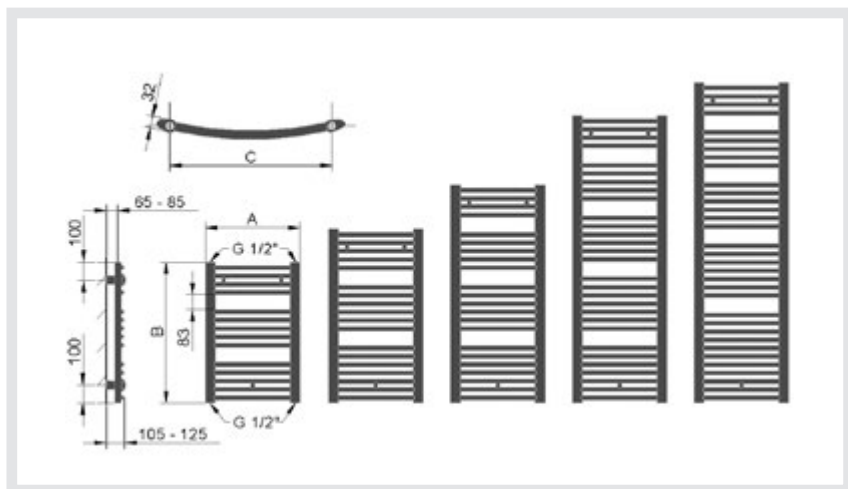

Typ	„A“ výšky	„B“ šírky	„C“ Os	Výkon		Hmotnosť	Hlasitosť	Plocha	Rúrky
	(mm)	(mm)	(mm)	W (75/65/20 °C)	W (90/70/20 °C)				
BY 50780	526	785	448	372	468	7,9	7,2	0,7	14
BY 60780	626	785	548	429	540	8,9	8,4	0,8	14
BY 50100	526	969	448	468	589	10,0	9,2	0,9	18
BY 60100	626	969	548	594	747	11,3	10,7	1,0	18
BY 50125	526	1215	448	570	717	12,4	12,0	1,1	22
BY 60125	626	1215	548	671	844	13,9	13,1	1,2	22
BY 50160	526	1599	448	765	962	16,3	14,8	1,4	29
BY 60160	626	1599	548	872	1097	18,3	17,3	1,6	29
BY 50180	526	1783	448	857	1078	18,4	16,8	1,6	33
BY 60180	626	1783	548	1006	1266	20,7	19,6	1,8	33