


A BM típusjelű Metrum laposcsöves radiátorok magas belsőépítészeti követelményeket is kielégítenek. Ablak előtt elhelyezve átengedik a fényt, kis vízterük miatt gyors a reakcióképességük. A hőleadás jelentős része sugárzással történik, így növelve a komfortérzetet. Jól

tisztítható, ezért egészségügyi- és gyermekintézetekbe kifejezetten ajánljuk. Egy- és kétsoros kivitelben, választható osztástávolsággal és lamella mérettel, számos csatlakozási lehetőséggel és beépített szelepes változatban is készülnek

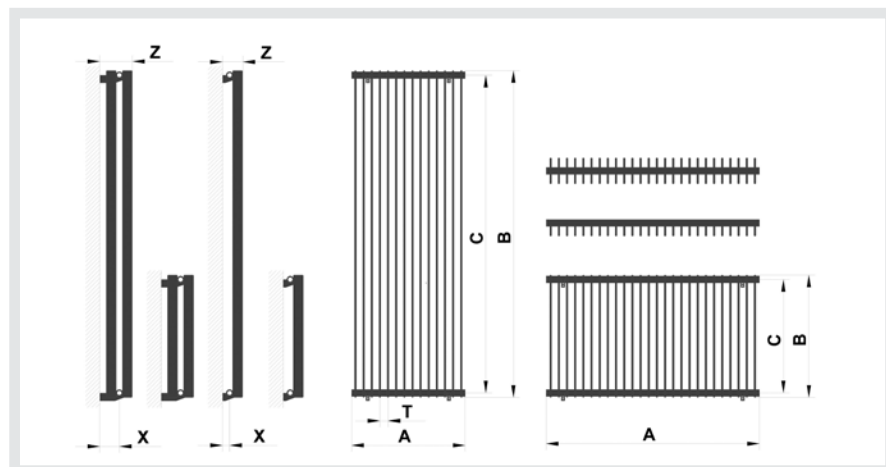

A	Szélesség	165–6000mm $A = [(tagszám - 1) \times T] + 45 \text{ mm}$
B	Magasság	300–2200mm
C	Kötéstávolság	B-50 mm
X	Csonk közepének faltól való távolsága	50, 90 vagy 110 mm fali tartó típustól függően
Z	Faltól való távolság	115–195 mm kialakítástól és fali tartó típustól függően
T	Osztástávolság	30, 35, 40, 45 vagy 50 mm lehet

Beépített szelepes kivitel



Egysoros kivitel



Kétsoros kivitel



50mm-es csatlakozás

