



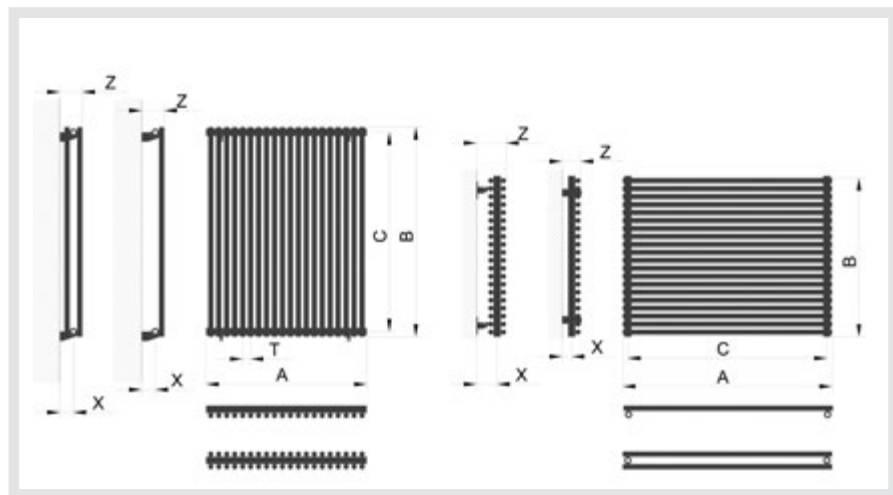

PRAKTIKUM

S doplnkami sú možné používať aj ako deliace radiátory.

Môže sa inštalovať vodorovne (PH) a zvislo (PV).

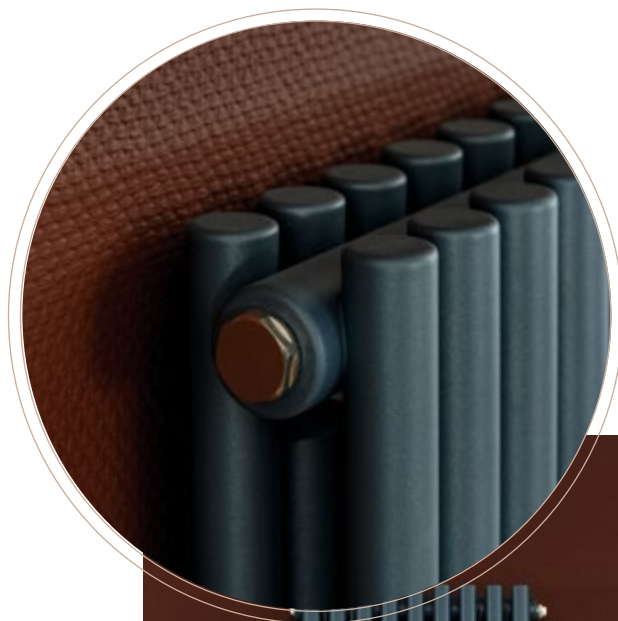

A výšky

B šírky

PH typ 500–2200 mm

PV typ 200–3000 mm

$A = (n \times 38 \text{ mm}) + 7 \text{ mm}$

PH typ 200–3000 mm

$B = (n \times 38 \text{ mm}) + 7 \text{ mm}$

PV typ 500–2200 mm

